


## Anschlussschema / Schéma de raccordement / Schema di allacciamento

### ELS NFC

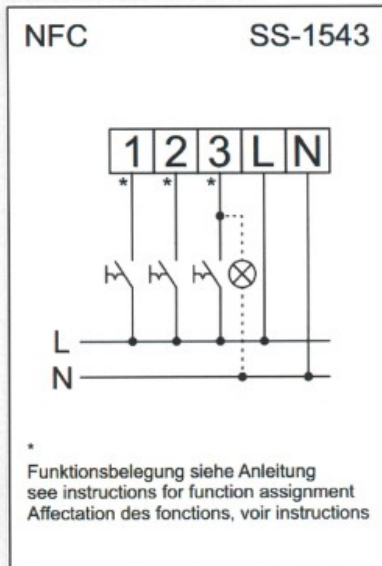

### Hinweise zum Schaltplan ELS NFC

- Neuer Schaltplan zeigt eine maximal mögliche Verdrahtung
- Gilt für alle NFC Typen (auch F, P, ...)
- Mindest-Anschluss ist zweiadrig (Gerät in Grundlüftung laufen lassen → Dauerbetrieb, Intervallbetrieb, Feuchtebetrieb, Präsenz, CO<sub>2</sub>, VOC – ohne weitere Schaltvorgänge)
- Für manuellen Stufen 1,2 oder 3 wird jeweils ein zusätzlicher Leiter benötigt (max. 5)
- Wenn man eine Stufe schalten will, kann man sie beliebig anschließen -> in App konfigurieren
- Schutzklasse II, Schutzleiter nicht erforderlich
- Erforderliche Litzenzahl muss geplant werden
- Konfiguration erfolgt über die App