

ECO VENTOS IP44

**ECO VENTOS
IP44 132 BZ-BZ
#413260**

**132 BG-BG
#413261**

**132 WE-WE
#413263**

**132 BN-SI
#413262**

**25 JAHRE
GARANTIE**
auf den Motor



6 STUFEN




WINTER/
SOMMER



13 / 25 m²



WiFi



IP44
spritzwassergeschützt
Ideal für die
überdachte Terrasse


(((ZEITLUPE)))
1. Stufe garantiert
„zugfrei“

- Modernes, dynamisches Design.
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- 6 Stufen über Fernbedienung, inkl. Licht ein/aus/dimmen und Schlaftimer.
- Inkl. WiFi mit App-Steuerung (Smart Life).
- 4 Kunststoffflügel im Lieferumfang.
- Montage an Schrägen mittels Hilfskonstruktion.
- Gewuchteter Motor und Flügel.

Optionen:

- Vorbereitet für Leuchtenanbau Typ EV1x-LED IP44.
- Längere Deckenstangen (Seite 142).
- Hotel-Wandsteuerung **FB-FNK ECO A #86200** (S. 133).

Maße in mm

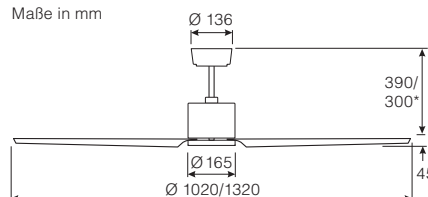

*Maß bei gekürzter Deckenstange

Flügelanzahl	4	
Leistung Motor (W)	1,2 - 25	1,3-26
Spannung (V/Hz)	100-240/50-60	
Größe Ø (cm)	102	132
Anzahl Stufen (mit FB)	6	
Drehzahl (U/min)	30 - 210	30 - 171
Gewicht (kg)	5,9	6,3

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm
im Abstand von 70 - 110 mm

LED-Leuchte Eco VENTOS IP44

Die Anbauleuchte aus mattiertem, weißen Glas ist eine besondere Ergänzung für den ECO VENTOS IP44.

- Opalglasleuchte mit LED-Panel, 12 Watt.
- Dimmbar über die Fernbedienung des ECO VENTOS IP44.
- Schnell und einfach montierbar, auch nachträglich möglich.
- Geringe Bauhöhe.
- Lieferbar mit Glaszylinder oder Glasschale.



102 BG-BG
#410261



102 BZ-BZ
#410260



102 WE-WE
#410263



102 WE-WE
#410263 +
EV1Z-LED IP44 WE
2586




Leuchte EV1Z-LED
WE IP44 #2586 Glaszylinder




Leuchte EV1R-LED
BG IP44 #2488 Glasschale

Leuchte EV1R-LED IP44

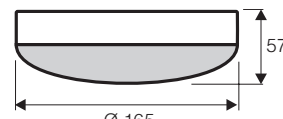

Maße in mm

Leuchte EV1Z-LED IP44

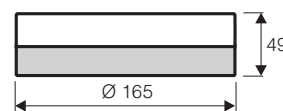

Maße in mm

Leuchtmittel	LED
Leistung max. (W)	12
CRI	80
Lichtstrom (lm)	1.800
Lichtfarbe (K)	3.000
Abstrahlwinkel (°)	120
Lebensdauer (h)	30.000

Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Ersatz-LED-Module für eventuelle Reparaturen verfügbar.

Artikel	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Gehäusefarbe
Leuchte	EV1R-LED	EV1Z-LED	
EV1x-LED BN IP44	2485	2585	Chrom gebürstet
EV1x-LED WE IP44	2486	2586	Lack weiß
EV1x-LED BG IP44	2488	2588	Lack basaltgrau
EV1x-LED BZ IP44	2489	2589	Lack Bronze

ECO VENTOS IP44

Artikel	Art.-Nr. Ø 102 cm	Art.-Nr. Ø 132 cm	Gehäusefarbe	Flügeldekor
BN-SI	410262	413262	Chrom gebürstet	Kunststoff Lack silber
WE-WE	410263	413263	Lack weiß	Kunststoff Lack weiß
BG-BG	410261	413261	Lack basaltgrau	Kunststoff Lack basaltgrau
BZ-BZ	410260	413260	Lack Bronze	Kunststoff Bronze



Weitspannung/
Weitfrequenz

100-240 V
50-60 Hz

für viele Länder
geeignet