



SPEED2PROTECT SL
#304514

GEWERBEEINSATZ

Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Teil 1 zur Verwendung im Gewerbe.




Der zweipolige Schalter für Ein/Aus und der Umschalter der Leistungsstufen sind mit einem Gummischutz abgedeckt.



Ein Wandhalter ist im Lieferumfang enthalten.

- Hochleistungs-Standventilator in Gewerbeausführung.
- Ideal zum Einsatz in Produktion, Lager und Versand.
- Halter zur Festinstallation an der Wand im Lieferumfang enthalten.
- 3 Geschwindigkeitsstufen mittels gekapseltem Druckschalter bedienbar.
- Vertikale Neigung im Bereich von 130° einstellbar.
- Schutzgitter, Gehäuse, Rahmen und Standfuß mit doppelter Korrosionsschutzlackierung, Farbe Weiß.
- Stabiler, kippsicherer Stahlrohr-Standfuß, höhenverstellbar.
- Gummischlauchleitung, Länge 2,5 m H07RN-F 3 G 1,0 mm², mit Schutzkontaktstecker IP54.
- Leistungsstarkes Flügelrad aus Aluminium.
- Schutzart IP54 staub- und spritzwassergeschützt.

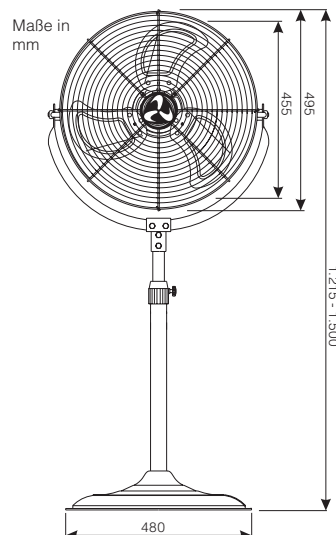

SPEED2PROTECT SL

Artikel	Art.-Nr.	Farbe Gehäuse/Gitter	Flügel
SPEED2PROTECT SL	304514	Doppelter Korrosionsschutzlack, Weiß	Aluminium

Oftmals werden in der heißen Jahreszeit in rauer, nasser und schmutziger Umgebung in Produktion, Betrieb und Werkstatt einfache Ventilatoren aus dem Baumarkt zur Kühlung von Menschen und Maschinen eingesetzt. Diese wurden für die Verwendung im privaten Haushaltsbereich entwickelt und bieten keinen ausreichenden Schutz gegen Schmutz und Spritzwasser. Der neue SPEED2PROTECT sorgt für Sicherheit!

Korb Ø (mm)	495
Flügel Ø (mm)	455
Leistung Motor (W)	120
Spannung (V/Hz)	220-240/50
Anzahl Stufen	3
Drehzahl (U/min)	1.250
Gewicht (kg)	14,8