


Thermologika Serie

Infrarot-Wandheizstrahler

Die von **THERMOLOGIKA ECO** erzeugte Wärme wird – wie beim Sonnenlicht – durch Strahlung auf die angestrahlten Objekte übertragen. Äußere Witterungseinflüsse werden so minimiert: die ideale Lösung für punktuelle Beheizung, auch bei unzureichender Wärmedämmung oder in nach außen offenen Bereichen.



Mit der mitgelieferten Halterung an der Wand montierbar und um 30° neigbar, um die Infrarotstrahlen auf den zu beheizenden Bereich zu richten; eine Sicherungsschraube sorgt für sicheren Halt.

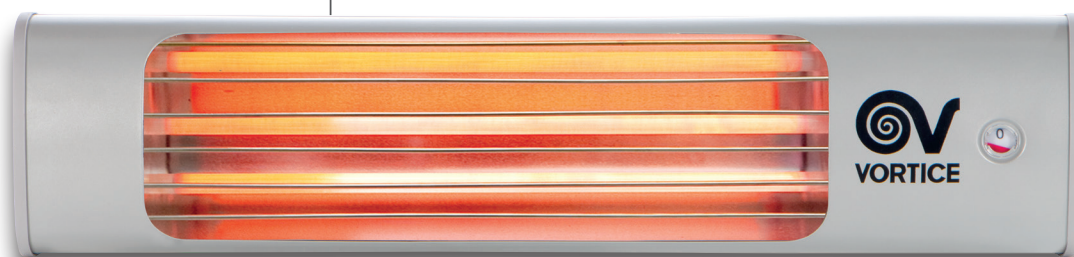

THERMOLOGIKA ECO (Art.-Nr. 70009)

- Sofortige Wärme nur dort, wo sie benötigt wird.
- Äußerst leiser Betrieb ohne bewegliche Teile.
- Hoher Schutz gegen Staub und Wasser: IPX4.
- Zugschalter zum Ein-/Ausschalten und zur Wahl einer der drei Leistungsstufen (400/800/1200 W).
- Kompaktes Design, ideal auch für die Installation auf engem Raum.



Thermologika Serie

Infrarot-Wandheizstrahler

TECHNISCHE MERKMALE

- Seitenteile aus grauem thermoplastischem Nylon.
- Frontgitter aus Edelstahlstäben, Rückschale aus grau lackiertem Stahlblech, Anschlussgehäuse aus Kunststoff (PA-Nylon).
- 3 Infrarotstrahler mit je 400 W Leistung.
- Zugschalter zum Ein-/Ausschalten und zur Wahl der 3 Leistungsstufen (400/800/1200 W); die gewählte Stufe wird im Sichtfenster links an der Front angezeigt.
- Gehäuse der Netzanschlussklemmen aus hitzebeständigem Kunstharz; nach der Wandmontage über einen schwenkbaren Mechanismus mit dem Gerät verbunden.
- Wandmontage mit mitgelieferter Halterung, um 30° neigbar zur gezielten Ausrichtung der Infrarotstrahlen; eine Sicherungsschraube gewährleistet eine sichere Befestigung.
- Anschluss an einen externen Schalter möglich, um die Installation in unbeaufsichtigten Bereichen zu erleichtern.
- Elektrische Sicherheit von einer unabhängigen Prüfstelle zertifiziert (IMQ).
- Entspricht der Ökodesign-Verordnung (EU) 2024/1103 – Einzelraumheizgeräte.
- Schutzart gegen Staub und Wasser: IPX4 (geeignet für Bereich 1 in Badezimmern).
- Schutzklasse: I (Erdung erforderlich).


TECHNISCHE DATEN

PRODUKT	ART.-NR.	V~50/60Hz	W _{max}	A _{max}	IP	GEWICHT kg
THERMOLOGIKA ECO	70009	230	400/800/1200	5,2	X4	1,5

ABMESSUNGEN

PRODUKT	ART.-NR.	A	B	C	D
THERMOLOGIKA ECO	70009	540	127	72	118

Abmessungen in mm

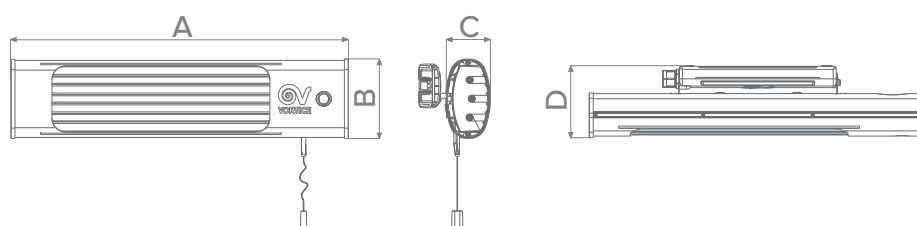

STEUERUNG

PRODUKTE BESCHREIBUNG

HOMEMATIC IP SMART PLUG (Art.-Nr. 21379)



Der HOMEMATIC IP Smart Plug ist ein Gerät mit geringem Energieverbrauch. Er schaltet das angeschlossene Gerät drahtlos ein und aus und überwacht dessen Energieverbrauch. Eine Taste auf der Vorderseite ermöglicht das manuelle Ein- und Ausschalten.

Steuerung über die Sprachassistenten AMAZON ALEXA und GOOGLE ASSISTANT.

Die Fernsteuerung der gekoppelten Geräte erfolgt über die Bridge HOMEMATIC IP ACCESS POINT mit der App HOMEMATIC IP für Smartphones und Tablets. In Verbindung mit der Bridge HOMEMATIC IP ACCESS POINT (Art.-Nr. 21380) und den Geräten C TEMP (Art.-Nr. 12992) und/oder C PIR (Art.-Nr. 12998) gewährleistet er die vollständige Konformität von THERMOLOGIKA ECO mit den Anforderungen der Verordnung (EU) 2015/1188 (weitere Einzelheiten siehe Produktdokumentation).

HOMEMATIC IP ACCESS POINT (Art.-Nr. 21380)



HOMEMATIC IP ACCESS POINT ist die Zentrale eines Systems, das über die App HOMEMATIC IP die Konfiguration und Fernsteuerung elektrischer Geräte im Haus per Smartphone und Tablet ermöglicht. Wandmontage möglich. Netzteil und Ethernet-Kabel inklusive. In Verbindung mit dem HOMEMATIC IP Smart Plug (Art.-Nr. 21379) und den Geräten C TEMP (Art.-Nr. 12992) und/oder C PIR (Art.-Nr. 12998) gewährleistet er die vollständige Konformität von THERMOLOGIKA ECO mit den Anforderungen der Verordnung (EU) 2015/1188 (weitere Einzelheiten siehe Produktdokumentation).

ZUBEHÖR

QUARZROHR (Art.-Nr. 21380)