


Beschreibung / Description / Descrizione

- Kompakte Abmessungen. Montage in der Schalterdose hinter jedem Schalter oder direkt im Ventilator.
- Aktivierung über Ein-/Ausschalter in fensterlosen Räumen bei Kopplung an die Raumbeleuchtung.
- Geeignet für alle Elektrogeräte bis 140 W/ 0,6 A. Entspricht den gültigen VDE-/DIN-Normen.
- Sonderausführungen für Tragschienen TS 35 auf Anfrage lieferbar.

Dunkelrelais Risch 4/ Relais foncé Risch 4 / Relè scuro Risch 4.

Nimmt die Lüftung nach Ausschalten der Beleuchtung (mind. 1 Min.) für die Dauer der von **3 bis 25 Minuten** einstellbaren Nachlaufzeit in Betrieb.

Ideal zur Vermeidung von Geräusch- und Zugbelastungen für den Nutzer von z. B. Toiletten- oder Duschräumen.

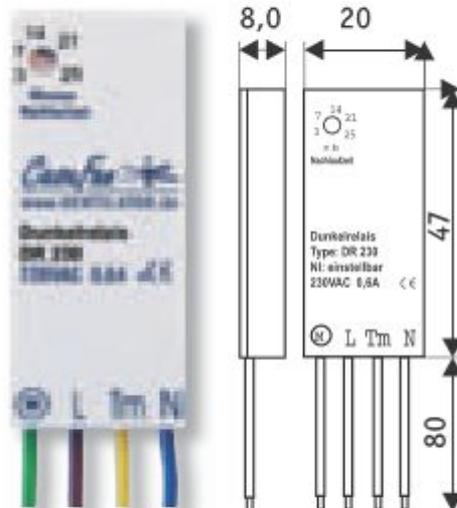

Typ	Art.-Nr.	Eigenleistung (W)	Strom max. (A)	Spannung
DR 230	98008	0,5	0,6	230V~ 50 Hz