

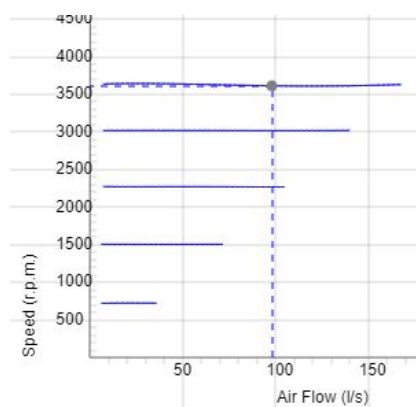
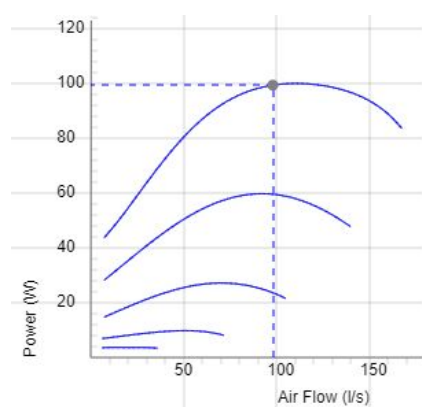


CK 150 B1 EC

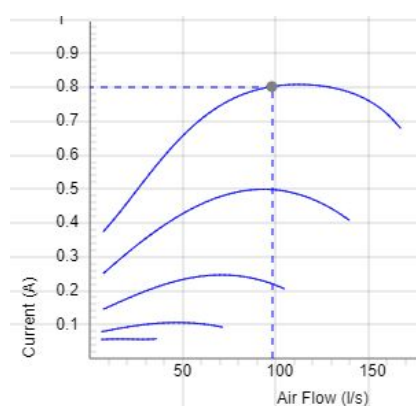

- Kanalventilator mit rundem Anschluss.
- Hohe Leistung und Betriebssicherheit.
- Kompakt mit hoher Kapazität und hohem Wirkungsgrad.
- Geringer Geräuschpegel.
- Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln.
- Außenläufermotor mit wartungsfreien, doppelt gedichteten Kugellagern.
- Die Drehzahl kann mit dem integrierten Potentiometer (0-10 V) oder extern geregelt werden.
- Integrierter Motorschutz.
- Verteilerdose hat Schutzart IP 54.
- Das Ventilatorgehäuse ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt.
- Der Ventilator ist für die Installation in einem Kanalsystem vorgesehen.
- Wenn er an ein Kanalsystem angeschlossen ist, kann der Ventilator im Freien oder in feuchten Umgebungen installiert werden.
- Einfache Installation in beliebiger Position.



DIAGRAMMEN

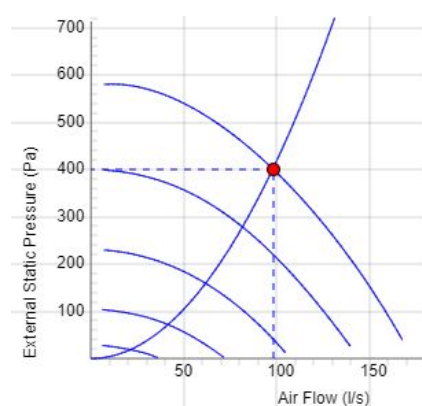

Daten

Luftstrom (l/s) 98	Statischer Druck (Pa) 401	Leistung (W) 99.2	Drehzahl (r.p.m.) 3614	Strom (A) 0.802	Spannung (V) 10
-----------------------	------------------------------	----------------------	---------------------------	--------------------	--------------------

DIAGRAMMEN

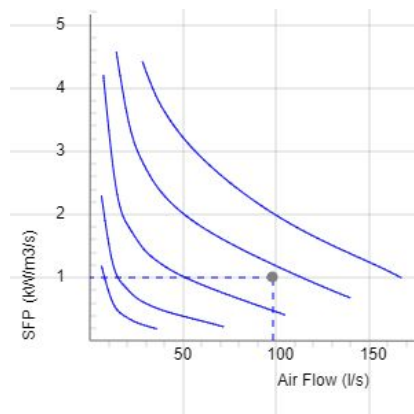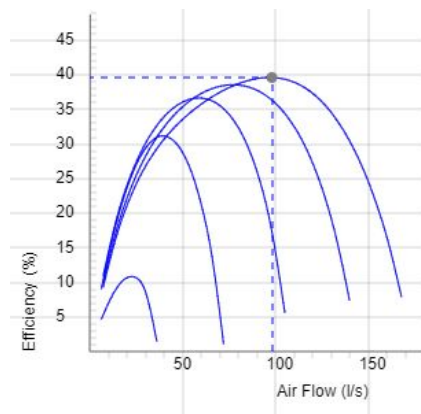


DATEN

Wirkungsgrad (%)
39.6

SFP (kW/m³/s)
1.01

SCHALLDATEN

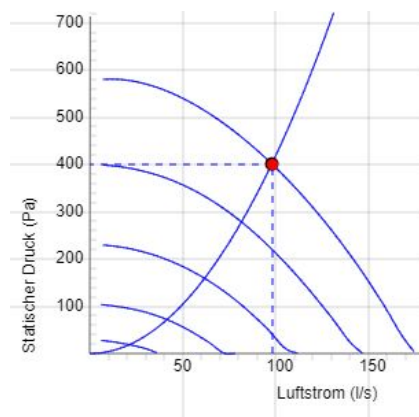

	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Ansaugstutzen Lw dB(A)	74	56	63	66	70	66	65	64	59
Ausblasstutzen Lw dB(A)	76	59	64	68	71	68	68	65	61
Umgebung Lw dB(A)	50	29	32	37	41	44	44	43	34
Umgebung Lp dB (A) 3m	43								

Daten - SOUND

Luftstrom (l/s) 98	Statischer Druck (Pa) 401	Leistung (W) 99.2	Drehzahl (r.p.m.) 3614	Strom (A) 0.802	Wirkungsgrad (%) 39.6	SFP (kW/m ³ /s) 1.01	Spannung (V) 10
-----------------------	------------------------------	----------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------

TECHNISCHE ANGABEN

CK 150 B1 EC-y1 7001245


Parameter	Wert	Einheit
Spannung	230	V
Phasen	1	~
Frequenz	50/60	Hz
Leistung	99	W
Strom	0.8	A
Drehzahl	3620	r.p.m.
Max. Lufttemperatur	60	°C
Schalldruckpegel bei 3 m	43	dB(A)
Gewicht	2.6	kg
Schutzart	44	IP
Dämmklasse, Motor	F	
Rohr Anschluß	150	mm
Max. Durchfluß @ 0Pa	173	l/s
Max. Druck	580	Pa
Spannungsbereich	200-277	V

PRODUKTDATENBLATT

Parameter	Wert	Einheit
(a) Name des Lieferanten	Östberg	-
(b) Modellkennung	See column heading	-
(c) Typ	NRVU / UVU	-
(d) Art des Antriebs	Variable speed drive	-
(e) Type of HRS	N/A	-
(f) Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung	N/A	%
(g) Nominal flow rate	0.082	m ³ /s
(h) Effective power input	0.095	kW
(i) SFP int	N/A	W/(m ³ /s)
(j) Face velocity	4.7	m/s
(k) Nominal external pressure	429	Pa
(l) Internal pressure drop	N/A	Pa
(n) Static efficiency	48.2	%
(o) Äußere (und innere) Leckluftquoten	0.26 (N/A)	%
(p) Filter classification	N/A	%
(q) Lage der optischen Filterwarnanzeige	N/A	-
(r) Schallleistungspegel	51	dB LwA
(s) Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung	www.ostberg.com	-

SCHALTPLAN

4040153

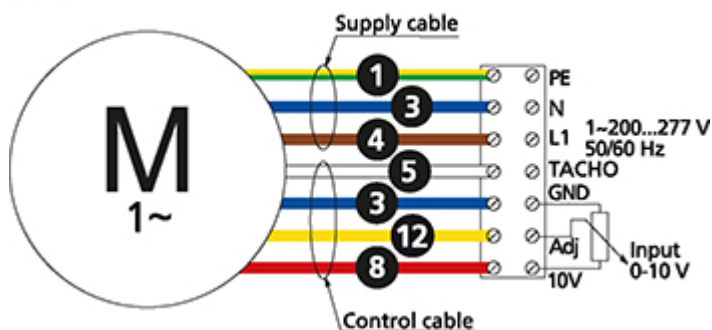

(M) = Fan Motor

(M1) = Fan Motor

(M2) = Fan Motor

(M3) = Rotor Motor

1 = Yellow/Green

2 = Black

3 = Blue

4 = Brown

5 = White

6 = Orange

7 = Grey

8 = Red


9 = Green

10 = Violet

11 = Quick switch

12 = Yellow

ABMESSUNGEN

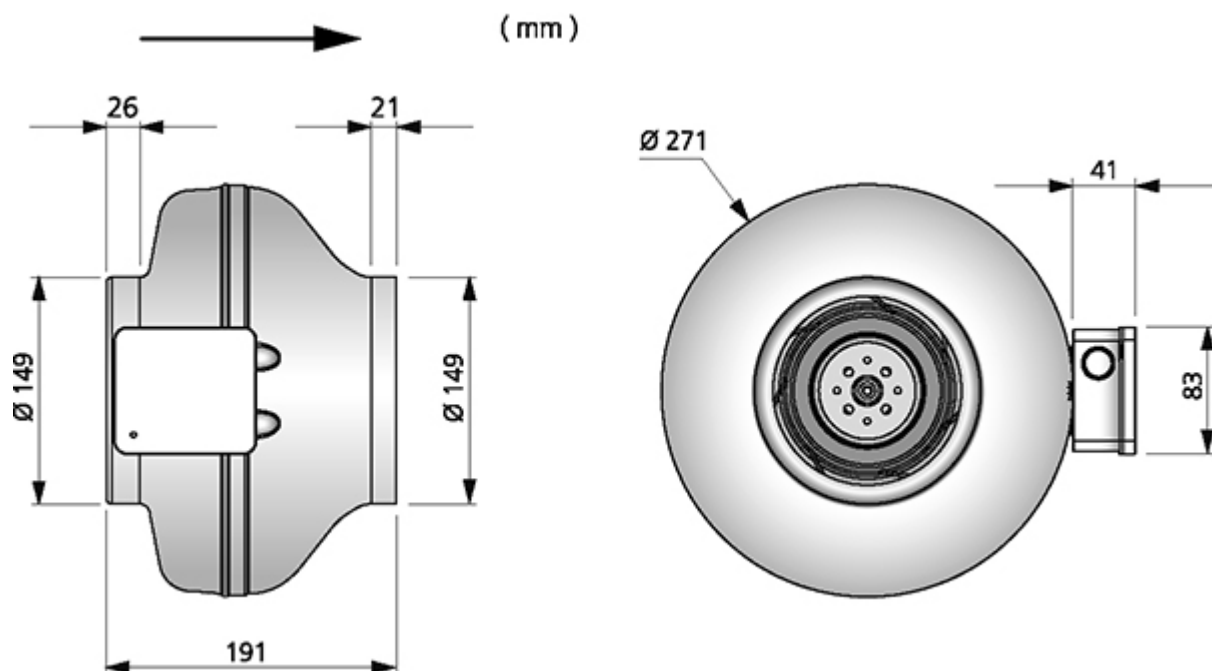

ZUBEHÖR

Mechanisches Zubehör



Halterungsset MB



Befestigungsmanschette MK 150



Schutzgitter BSV 150



Rohrverschlussklappe RSK 150



Verschlussklappe VK 160



Schalldämpfer LDC 150

Elektrisches Zubehör



Drehzahlregler MS EC



Regler IQ-Reg EC



Druckregler Calair-PR-230V



Druckregler FKP-R